



Xtreme

PERFORMANCE
MADE IN GERMANY



GRIND MAXX

Meisterhaft Schruppen

Präzises, vibrationsarmes Schleifen.
Aggressiver Materialabtrag und Ultra-Standzeit.



GRIND MAXX vereint maximale Schleifleistung mit Präzision und Arbeitskomfort

GRIND MAXX - unser neuer Hochleistungs-Schleifteller für den Winkelschleifer. Für schnelles, müheloses Abtragsschleifen.

Warum kräftezehrend schrappen, wenn es doch so mühelos einfach geht? GRIND MAXX setzt neue Maßstäbe in Sachen Abtragsgeschwindigkeit, Abtragsmenge und Lebensdauer. Überzeugen Sie sich von der besonders angenehmen, vibrationsarmen Anwendung, mit der auch ein äußerst präzises Arbeiten bestens gelingt.


Gängige Anwendungen für dieses innovative Werkzeug sind: Entfernen von Schweißnähten, Anfasen, Schleifen von Oberflächen, Entfernen von Zunder sowie anspruchsvolle Entgratarbeiten.



Video
Grind Maxx

GRIND MAXX - BEEINDRUCKENDE ABTRAGSLEISTUNG

Vergleichstests im Osborn-Testlabor belegen eindrucksvoll die Performance der neuen Grind Maxx Schleifteller und Easy Grind Schleifteller auf Stahl im Vergleich zu marktüblichen Schrupscheiben und Fächerscheiben

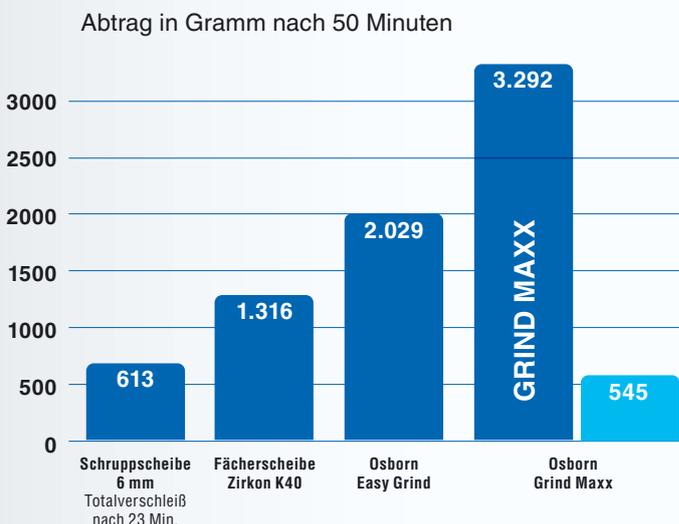

Abtrag in Gramm bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkorns



Osborn
Grind Maxx

■ Stahl ■ Edelstahl



GRIND MAXX

Xtreme ★★★★★

Hochleistungs-Schleifteller für den Winkelschleifer mit M14-Gewinde

Das Geheimnis der hohen Abtragswerte, die sich mit GRIND MAXX erzielen lassen, ist der Einsatz eines geometrisch ausgerichteten, keramischen Schleifkorns der neuesten Generation. Dieses nutzt sich gleichmäßig ab, bleibt über die gesamte Standzeit der Scheibe konstant scharf und ermöglicht einen kühlen Schliff. Das Schleifgewebe ist dabei direkt mit dem Schleifteller verbunden. Dies sorgt für ein angenehmes, vibrationsarmes Schleifen mit enormer Abtragsleistung. Ein Stützteller ist nicht erforderlich. Im Gegensatz zur Schrupscheibe wird hier in einem flachen Anstellwinkel von 5° bis max. 15° geschliffen.

- Aggressiver, ultraschneller Materialabtrag
- Enorme Standzeit für höchste Produktivität bei Anwendung im Anstellwinkel von 5° bis max. 15°
- Angenehmes, vibrationsarmes Arbeiten - schont Mensch und Maschine
- Schleifen mit hoher Präzision möglich
- Kühler Schliff
- Trimmbarer Kunststoffteller
- Schnell montiert durch M14-Gewinde
- Für Stahl und Edelstahl

Ø in mm	Körnung	VPE	Bestell-Nr.	EAN 4081600
115 x M14	36	10	6761-031 100	676563
125 x M14	36	10	6762-031 100	676570

Schnelle Montage auf dem Winkelschleifer dank M14-Gewinde.



Leicht im Handling - Aggressiv im Abtrag



Osborn GmbH

Ringstraße 10
35099 Burgwald, Germany

Tel.: + 49 6451 5880
Fax: + 49 6451 588206
info@osborn.de

Dronco GmbH

Tochterges. der Osborn GmbH
Wiesenmühle 1
95632 Wunsiedel, Germany

Tel.: + 49 9232 6090
Fax: + 49 9232 609159
info@dronco.com

Ihr Fachhändler:



osborn.com